

Serie 600, 600-Inline Hygiënische regelkleppen

Regelkleppen

Technische informatie

Diameter	DN 15 - 100
Drukklasse	PN10
Plug afdichting	Metaaldichtend of zacht.

Omschrijving

Serie 600 regelkleppen zijn hygiënische regelkleppen. De serie 600 is gemaakt uit volledig "foodgrade" 316L roestvaststaal en geschikt voor intensief gebruik in de voedingsindustrie. De kleppen zijn intern en extern gepolijst en zijn vrij van dode ruimte. Alle zachte delen zijn conform FDA richtlijnen.

Aansluitingen

- ⇒ Lasaansluitingen, alle normen
- ⇒ Triclamp, alle normen
- ⇒ DIN 11851 (M, F), DIN 11864-2

Opties

- Gepolijst klephuis (intern / extern)
- Low Noise Kegel / Anti-schuim kegel
- Geheel roestvaststalen aandrijving
- In line uitvoering



Materialen

Klephuis	316L (1.4404)
Plug, as	316L
O-Ring	EPDM, Viton, Siliconen, etc.
Motor	FE (epoxy coated), geheel rvs

Capaciteitsfactor (C_v waarde) Serie 600

DN	C _v (C _v = 1.16 x K _{vs})										
15	5	3	1.5	0.75	0.45	0.25	0.16	0.1	0.025		
20	8	5	3	1,5	0,75	0,45	0,25	0,16	0.1	0.025	
25	12	8	5	3	1,5	0,75	0,45	0,25	0,16	0.1	0.025
32	18	12	8	5							
40	28	18	13	8							
50	48	28	18	13							
65	72	48	26	18							
80	105	72	48	28							
100	160	105	72	48							

Serie 600-T

Sanitaire regelkleppen "Cross Way"

Regelkleppen

Technische informatie

Diameter	DN 15 - 100
Drukklasse	PN10
Plug afdichting	Metaaldichtend of zacht.

Omschrijving

Serie 600T regelkleppen zijn hygiënische regelkleppen met een extra poort als spoelaansluiting (CIP). De Serie 600T beschikt over een gepolijst roestvrij-stalen behuizing en binnenwerk (316L). De sanitaire kleppen zijn uitermate geschikt voor applicaties in de levensmiddelenindustrie.

Opties

- Gepolijst klephuis (intern / extern)
- Low Noise Kegel / Anti-schuim kegel
- Geheel roestvaststalen aandrijving
- Klepstandstellers (Exi, Exd, HART, BUS)


Materialen

Klephuis	316L (1.4404)
Plug, as	316L
O-Ring	EPDM, Viton, Siliconen, etc.
Motor	FE (epoxy coated), geheel rvs

Afmetingen

Serie 600 T "Cross Way" regelkleppen worden op applicatie en klantenwens gebouwd.

Voor de juiste afmetingen verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling verkoop of uw contactpersoon.

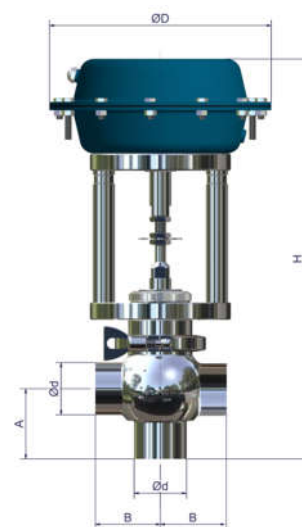

Serie 603

Sanitaire regelkleppen 3-weg

Regelkleppen

Technische informatie

Diameter	DN 15 - 100
Drukklasse	PN10
Plug afdichting	Metaaldichtend of zacht.

Omschrijving

Serie 603 zijn hygienische 3-weg regelkleppen in haakse uitvoering. De serie 603 is gemaakt uit volledig "foodgrade" 316L roestvaststaal en geschikt voor intensief gebruik in de voedingsindustrie. De kleppen zijn intern en extern gepolijst en zijn vrij van dode ruimte.

Opties

- Gepolijst klephuis (intern / extern)
- Low Noise Kegel / Anti-schuim kegel
- Geheel roestvaststalen aandrijving
- Klepstandstellers (Exi, Exd, HART, BUS)

Materialen

Klephuis	316L (1.4404)
Plug, as	316L
O-Ring	EPDM, Viton, Siliconen, etc.
Motor	FE (epoxy coated), geheel rvs

Afmetingen

Serie 603 3-weg regelkleppen worden op applicatie en klantenwens gebouwd.

Voor de juiste afmetingen verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling verkoop of uw contactpersoon.

